

# FORTE 150 WL F 5600K GRIGIO


Cod. 0912037093

FARO CON 1m di CAVO

Spot maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con segnale DMX 512 wireless. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

Dati tecnici:

Alimentazione	100-240 V AC 50/60Hz
Corrente	0.25 A @230Vac
Potenza massima assorbita	58 W
Classe di isolamento	I
Connessione	1 m DI CAVO 3X1.5 IN NEOPRENE
Apertura fascio	9°/45°
Numero LED	-20°C/+40°C
Colore LED	5600K
Resa Cromatica	CRI>80
Flusso luminoso totale	5952 lumen
Corpo	ALLUMINIO ANODIZZATO
Colore finitura	VERNICIATO GRIGIO RESISTENTE ALLA NEBBIA SALINA
Peso	4.6 Kg
Grado di protezione IP	IP65
Posizione di funzionamento	QUALSIASI
Sistema di raffreddamento	CONVEZIONE NATURALE
Limiti temperatura ambiente	-20°C/+40°C
Protezione termica	ELETTRONICA ATTIVA
Segnale di controllo	WIRELESS DMX

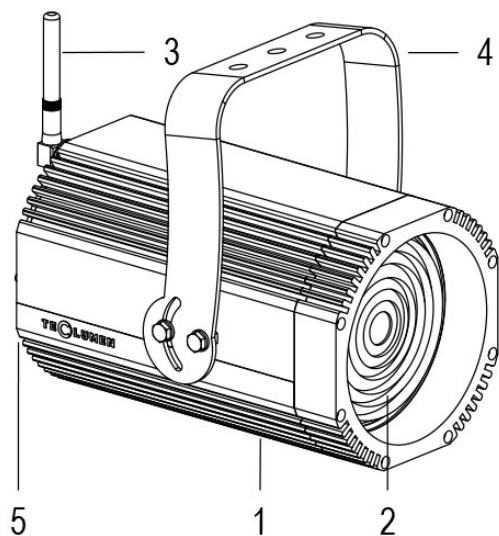

- 1 PRESSOFUSIONE IN ALLUMINIO
- 2 LENTE FRESNEL
- 3 ANTENNA WIRELESS
- 4 STAFFA ORIENTABILE
- 5 VALVOLA ANTICONDENSA


16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.

# FORTE 150 WL F 5600K GRIGIO

**Cod. 0912037093**

FARO CON 1m di CAVO

Spot maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con segnale DMX 512 wireless. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

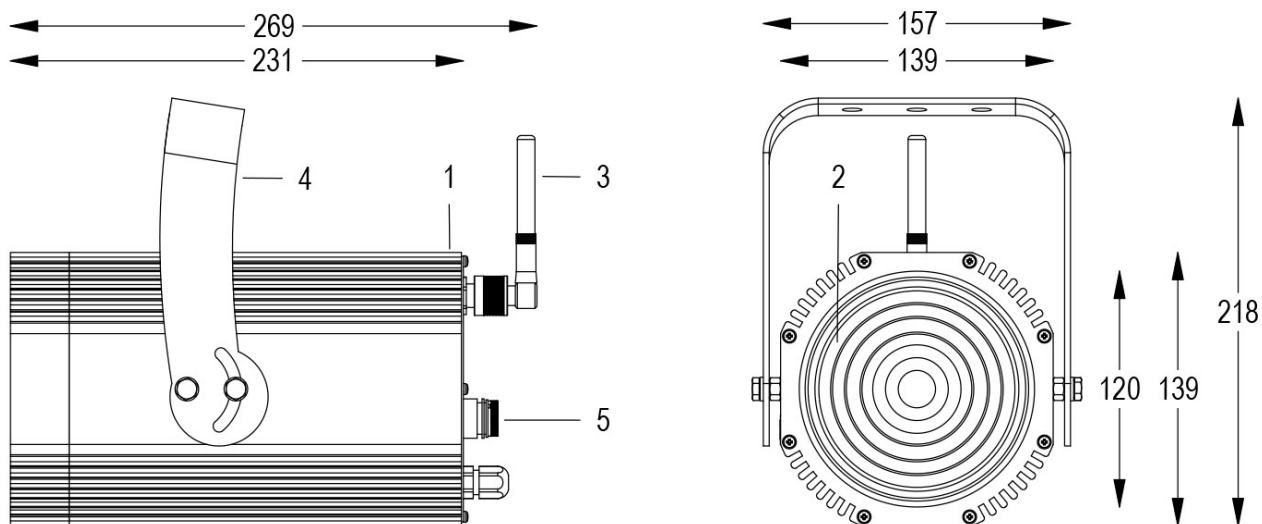

Allo zoom minimo

<b>Dist. m</b>	5	10	15	20	25	30
<b>Lux</b>	4019	1005	447	251	161	112
<b>Diam. m</b>	0,8	1,6	2,4	3,2	4,0	4,8

Allo zoom massimo

<b>Dist. m</b>	2	4	6	8	10	12
<b>Lux</b>	4081	1020	453	255	163	113
<b>Diam. m</b>	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0

16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.