

FORTE 150 WL F 3000K GRIGIO


Cod. 0912037090

FARO CON 1m di CAVO

Spot maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con segnale DMX 512 wireless. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

Dati tecnici:

| | |
|-----------------------------|---|
| Alimentazione | 100-240 V AC 50/60Hz |
| Corrente | 0.25 A @230Vac |
| Potenza massima assorbita | 58 W |
| Classe di isolamento | I |
| Connessione | 1 m DI CAVO 3X1.5 IN NEOPRENE |
| Apertura fascio | 9°/45° |
| Numero LED | -20°C/+40°C |
| Colore LED | 3000K |
| Resa Cromatica | CRI>92 |
| Flusso luminoso totale | 5559 lumen |
| Corpo | ALLUMINIO ANODIZZATO |
| Colore finitura | VERNICIATO GRIGIO RESISTENTE ALLA NEBBIA SALINA |
| Peso | 4.6 Kg |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Posizione di funzionamento | QUALSIASI |
| Sistema di raffreddamento | CONVEZIONE NATURALE |
| Limiti temperatura ambiente | -20°C/+40°C |
| Protezione termica | ELETTRONICA ATTIVA |
| Segnale di controllo | WIRELESS DMX |

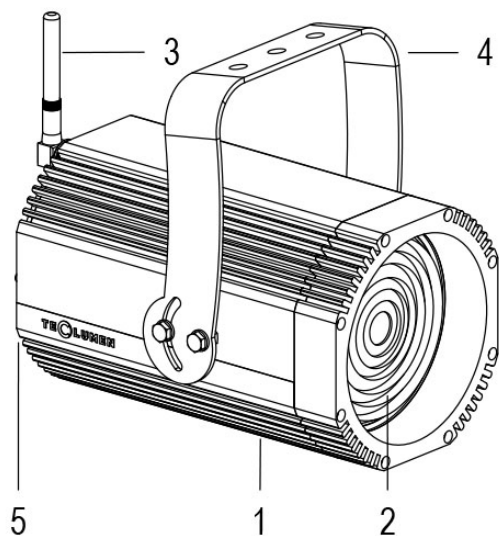

- 1 PRESSOFUSIONE IN ALLUMINIO
- 2 LENTE FRESNEL
- 3 ANTENNA WIRELESS
- 4 STAFFA ORIENTABILE
- 5 VALVOLA ANTICONDENSA


16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.

FORTE 150 WL F 3000K GRIGIO

Cod. 0912037090

FARO CON 1m di CAVO

Spot maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con segnale DMX 512 wireless. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

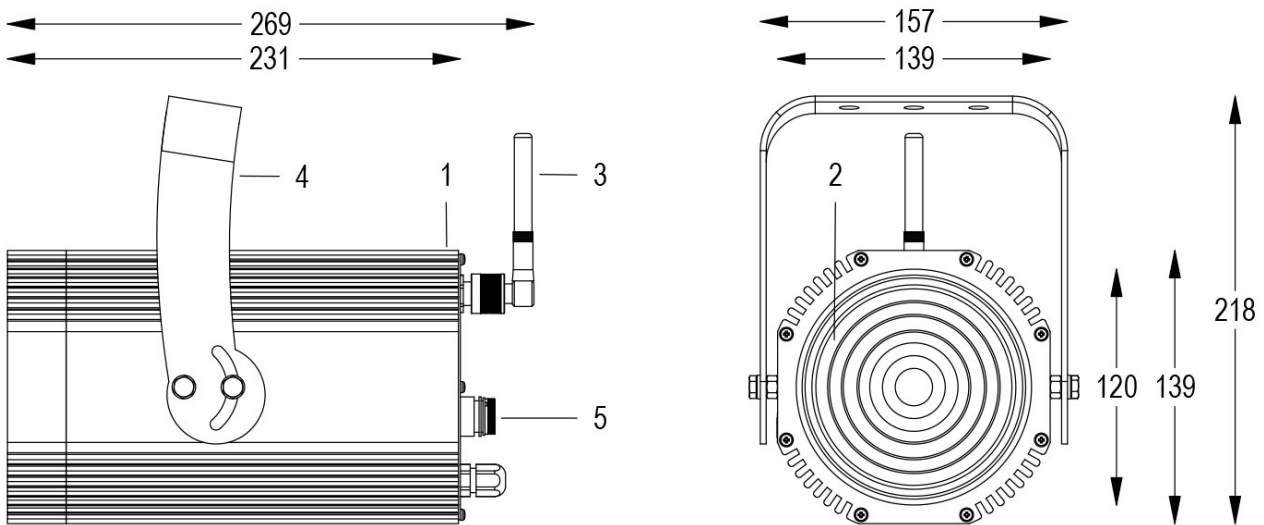

16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.