

# FORTE 150 F WL 5600K 17°/56° GRIGIO


Cod. 0912810093

FARO CON 1m di CAVO

Spot maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con segnale DMX 512 wireless. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

Dati tecnici:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Alimentazione               | 100-240 V AC 50/60Hz                            |
| Corrente                    | 0.25 A @230Vac                                  |
| Potenza massima assorbita   | 58 W  |
| Classe di isolamento        | I   |
| Connessione                 | 1 m DI CAVO 3X1.5 IN NEOPRENE                   |
| Apertura fascio             | 17°/56°   |
| Numero LED                  | -20°C/+40°C                                     |
| Colore LED                  | 5600K   |
| Resa Cromatica              | CRI>80  |
| Flusso luminoso totale      | 5952 lumen                                      |
| Corpo                       | ALLUMINIO ANODIZZATO                            |
| Colore finitura             | VERNICIATO GRIGIO RESISTENTE ALLA NEBBIA SALINA |
| Peso                        | 4.6 Kg  |
| Grado di protezione IP      | IP65  |
| Posizione di funzionamento  | QUALSIASI                                       |
| Sistema di raffreddamento   | CONVEZIONE NATURALE                             |
| Limiti temperatura ambiente | -20°C/+40°C                                     |
| Protezione termica          | ELETTRONICA ATTIVA                              |
| Segnale di controllo        | WIRELESS DMX                                    |

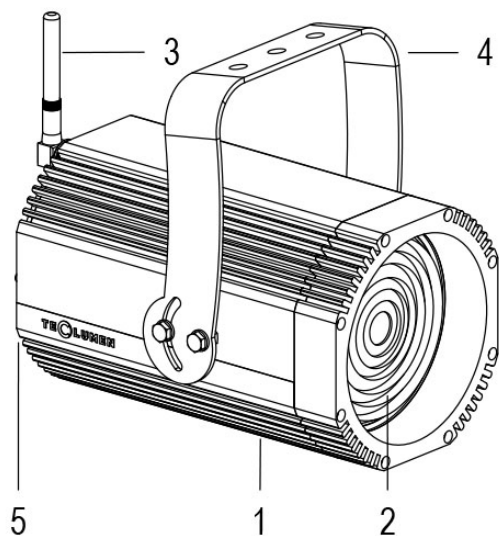

- 1 PRESSOFUSIONE IN ALLUMINIO
- 2 LENTE FRESNEL
- 3 ANTENNA WIRELESS
- 4 STAFFA ORIENTABILE
- 5 VALVOLA ANTICONDENSA


16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.

# FORTE 150 F WL 5600K 17°/56° GRIGIO

**Cod. 0912810093**

FARO CON 1m di CAVO

Spot maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con segnale DMX 512 wireless. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

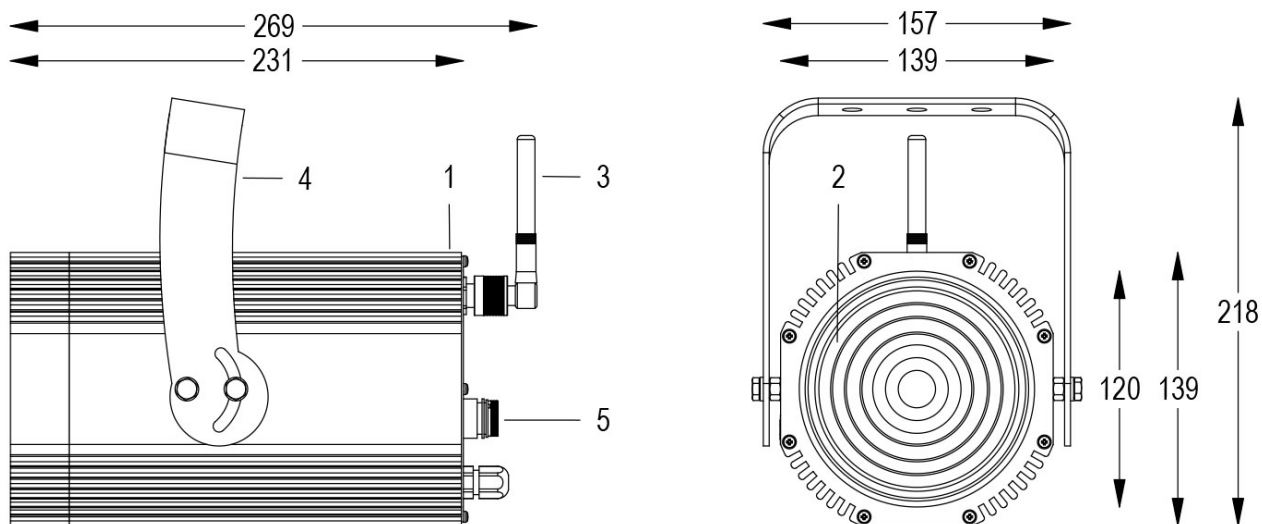

Allo zoom minimo

|                |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Dist. m</b> | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  |
| <b>Lux</b>     | 985 | 554 | 355 | 246 | 181 | 138 |
| <b>Diam. m</b> | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,9 |

Allo zoom massimo

|                |      |     |     |     |      |      |
|----------------|------|-----|-----|-----|------|------|
| <b>Dist. m</b> | 2    | 4   | 6   | 8   | 10   | 12   |
| <b>Lux</b>     | 3150 | 788 | 350 | 197 | 126  | 88   |
| <b>Diam. m</b> | 2,1  | 4,2 | 6,3 | 8,4 | 10,5 | 12,6 |

16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.