

FORTE 150 DMX F 5600K 17°/56° GRIGIO


Cod. 0912816693

FARO CON 1m di CAVO

Spot maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con cavi DMX 512. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

Dati tecnici:

Alimentazione	100-240 V AC 50/60Hz
Corrente	0.25 A @230Vac
Potenza massima assorbita	58 W
Classe di isolamento	I
Connessione	1 m DI CAVO 5X1 IN NEOPRENE
Apertura fascio	17°/56°
Numero LED	1
Colore LED	5600K
Resa Cromatica	CRI>80
Flusso luminoso totale	5952 lumen
Corpo	ALLUMINIO ANODIZZATO
Colore finitura	VERNICIATO GRIGIO RESISTENTE ALLA NEBBIA SALINA
Peso	4.6 Kg
Grado di protezione IP	IP65
Posizione di funzionamento	QUALSIASI
Sistema di raffreddamento	CONVEZIONE NATURALE
Limiti temperatura ambiente	-20°C/+40°C
Protezione termica	ELETTRONICA ATTIVA
Segnale di controllo	DMX 512
Nr programmi onde convogliate	I

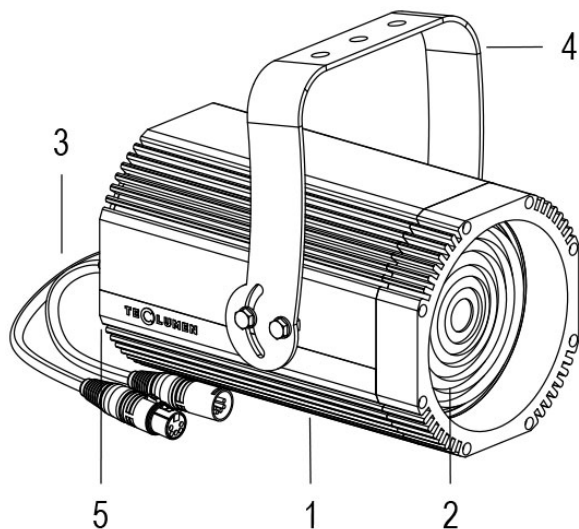

- 1 PRESSOFUSIONE IN ALLUMINIO
- 2 LENTE FRESNEL
- 3 CAVI DMX + CONNETTORI
- 4 STAFFA ORIENTABILE
- 5 VALVOLA ANTICONDENSA


16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.

FORTE 150 DMX F 5600K 17°/56° GRIGIO

Cod. 0912816693

FARO CON 1m di CAVO

Spot maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con cavi DMX 512. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

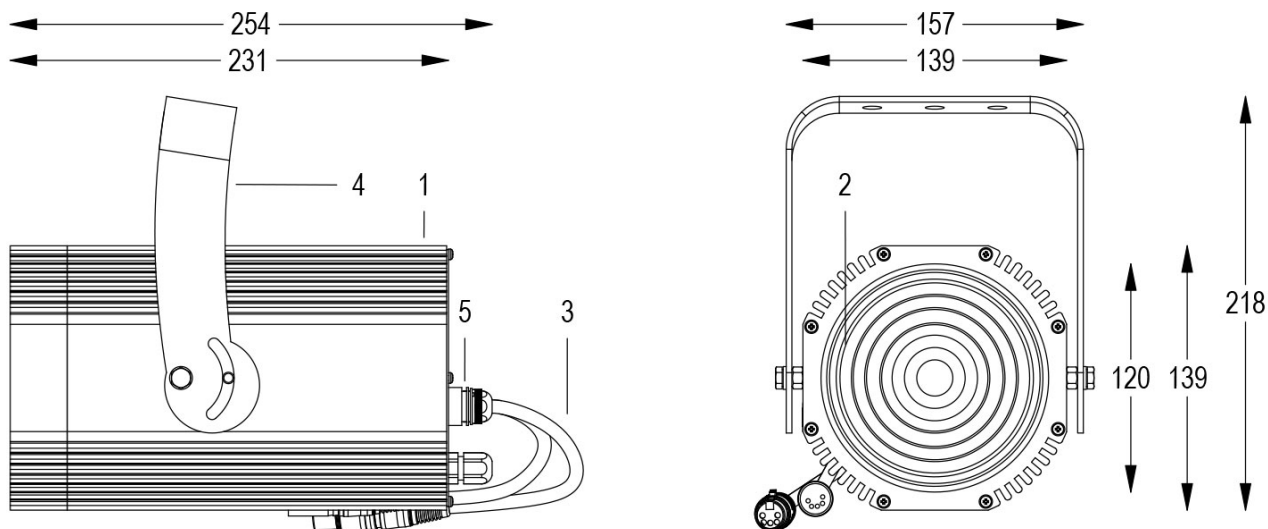

Allo zoom minimo

Dist. m	6	8	10	12	14	16
Lux	985	554	355	246	181	138
Diam. m	1,8	2,4	3,1	3,7	4,3	4,9

Allo zoom massimo

Dist. m	2	4	6	8	10	12
Lux	3150	788	350	197	126	88
Diam. m	2,1	4,2	6,3	8,4	10,5	12,6

16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.