

FORTE 150 COLOR F 11°/31° RGBW DMX NERO


Cod. 0911035905

FARO CON 1m di CAVO

Spot maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con cavi DMX 512. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

Dati tecnici:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Alimentazione | 100-240 V AC 50/60Hz |
| Corrente | 0.25 A @230Vac |
| Potenza massima assorbita | 58 W |
| Classe di isolamento | I |
| Connessione | 1 m DI CAVO 5X1 IN NEOPRENE |
| Apertura fascio | 11°/31° |
| Numero LED | 1 |
| Colore LED | RGBW |
| Flusso luminoso totale | 2600 lumen |
| Corpo | ALLUMINIO ANODIZZATO |
| Colore finitura | VERNICIATO NERO |
| Peso | 4.6 Kg |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Posizione di funzionamento | QUALSIASI |
| Sistema di raffreddamento | CONVEZIONE NATURALE |
| Limiti temperatura ambiente | -20°C/+40°C |
| Protezione termica | ELETTRONICA ATTIVA |
| Segnale di controllo | DMX 512 |
| Nr programmi onde convogliate | I |

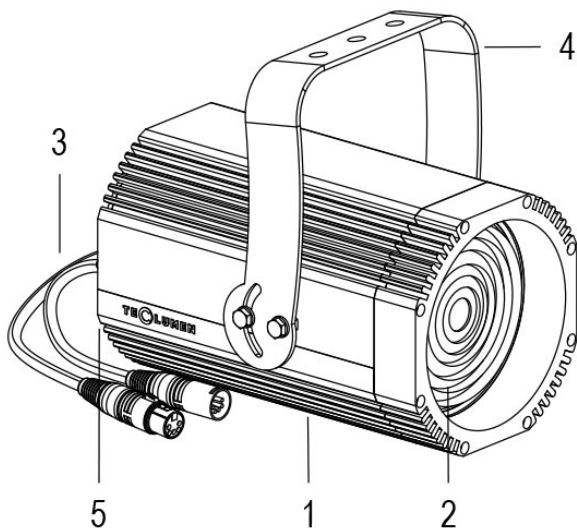

- 1 PRESSOFUSIONE IN ALLUMINIO
- 2 LENTE FRESNEL
- 3 CAVI DMX + CONNETTORI
- 4 STAFFA ORIENTABILE
- 5 VALVOLA ANTICONDENSA


16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.

FORTE 150 COLOR F 11°/31° RGBW DMX NERO

Cod. 0911035905

FARO CON 1m di CAVO

Spot maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con cavi DMX 512. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

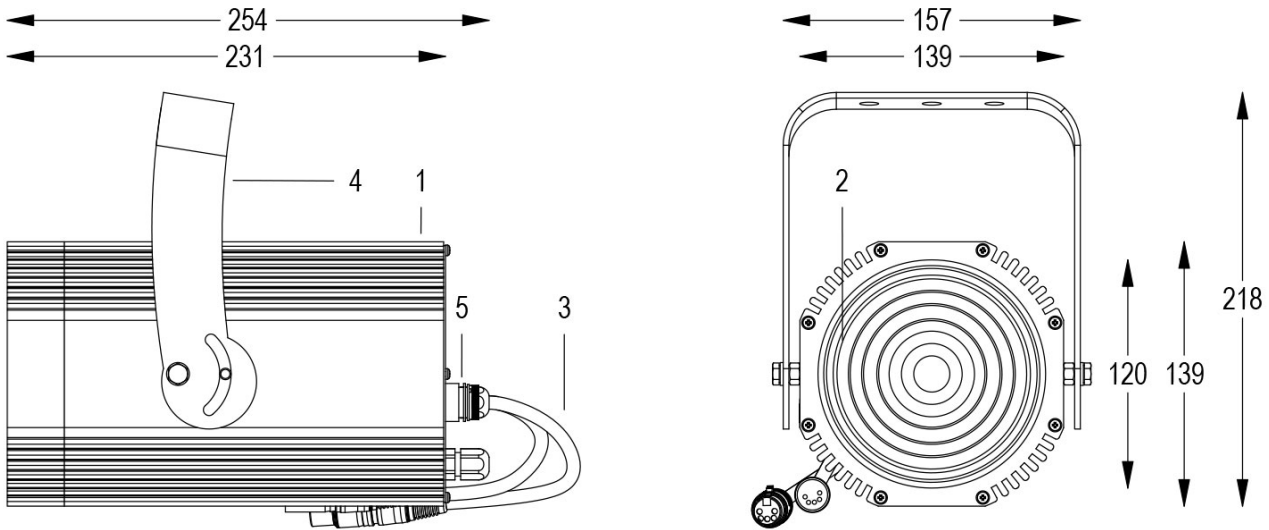

Allo zoom minimo

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dist. m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Lux | 844 | 475 | 304 | 211 | 155 | 119 |
| Diam. m | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |

Allo zoom massimo

| | | | | | | |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dist. m | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Lux | 3463 | 866 | 385 | 216 | 139 | 96 |
| Diam. m | 1,1 | 2,2 | 3,4 | 4,5 | 5,6 | 6,7 |

16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.