

FORTE 150 COLOR F 16°/47° RGBW DMX NERO


Cod. 0911625905

FARO CON 1m di CAVO

Spot maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con cavi DMX 512. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

Dati tecnici:

Alimentazione	100-240 V AC 50/60Hz
Corrente	0.25 A @230Vac
Potenza massima assorbita	58 W
Classe di isolamento	I
Connessione	1 m DI CAVO 5X1 IN NEOPRENE
Apertura fascio	16°/47°
Numero LED	1
Colore LED	RGBW
Flusso luminoso totale	2600 lumen
Corpo	ALLUMINIO ANODIZZATO
Colore finitura	VERNICIATO NERO
Peso	4.6 Kg
Grado di protezione IP	IP65
Posizione di funzionamento	QUALSIASI
Sistema di raffreddamento	CONVEZIONE NATURALE
Limiti temperatura ambiente	-20°C/+40°C
Protezione termica	ELETTRONICA ATTIVA
Segnale di controllo	DMX 512
Nr programmi onde convogliate	I

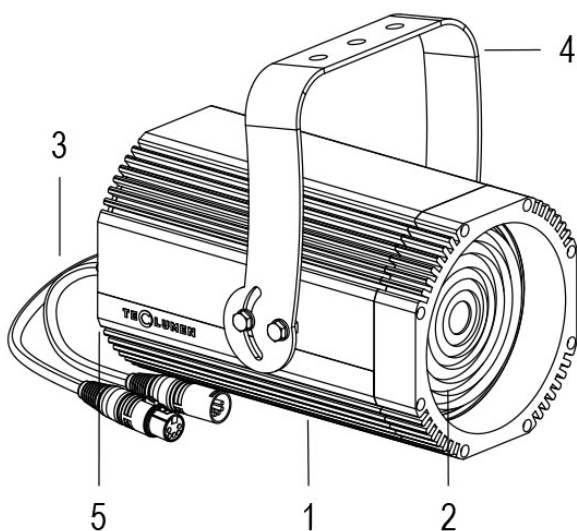

- 1 PRESSOFUSIONE IN ALLUMINIO
- 2 LENTE FRESNEL
- 3 CAVI DMX + CONNETTORI
- 4 STAFFA ORIENTABILE
- 5 VALVOLA ANTICONDENSA


16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.

FORTE 150 COLOR F 16°/47° RGBW DMX NERO

Cod. 0911625905

FARO CON 1m di CAVO

Spot maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con cavi DMX 512. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

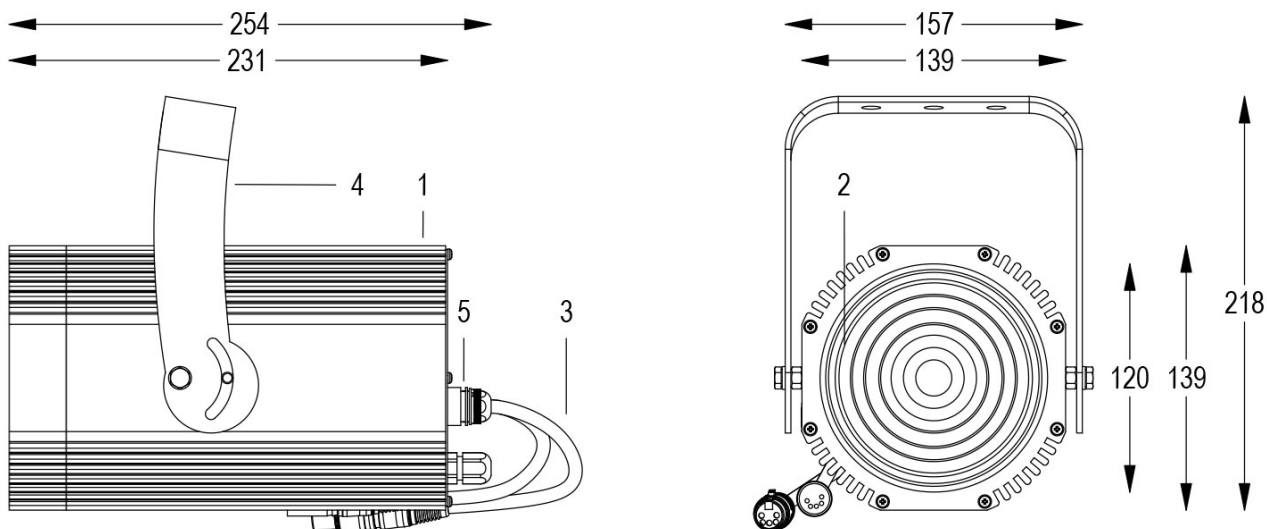

Allo zoom minimo

Dist. m	6	8	10	12	14	16
Lux	427	240	154	107	78	60
Diam. m	1,7	2,2	2,8	3,4	3,9	4,5

Allo zoom massimo

Dist. m	2	4	6	8	10	12
Lux	1406	352	156	88	56	39
Diam. m	1,7	3,5	5,2	6,9	8,6	10,4

16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.