

## MICRO WHITE 5000K 95°


Cod. 8904534104

FARO CON 1m di CAVO

Proiettore a colore fisso orientabile dalle dimensioni ridotte a 3 LED ad alta potenza. Completo di cavo di alimentazione. Particolarmente indicato per l'illuminazione di dettagli interni o esterni.

Dati tecnici:

Alimentazione	12 V AC
Corrente	0.65 A @12 V AC
Potenza massima assorbita	7 W
Potenza massima apparente	8 VA
Classe di isolamento	III
Connessione	1 m DI CAVO 2X0.75 IN NEOPRENE
Apertura fascio	95°
Numero LED	3
Colore LED	5000K
Resa Cromatica	CRI>70
Flusso luminoso totale	476 lumen
Corpo	ALLUMINIO ANTICORODAL ANODIZZATO + INOX AISI316L
Colore finitura	GRIGIO VERNICIATO
Peso	0.5 Kg
Grado di protezione IP	IP65
Posizione di funzionamento	QUALSIASI
Sistema di raffreddamento	CONVEZIONE NATURALE
Limiti temperatura ambiente	-20°C/+40°C
Segnale di controllo	ON/OFF

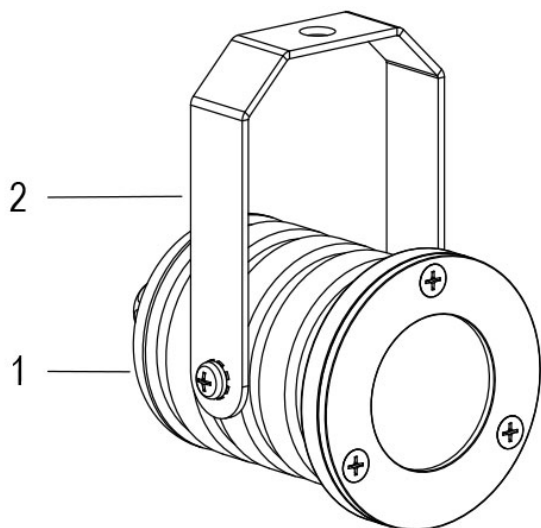

1 ALLUMINIO VERNICIATO  
2 FORCELLA ORIENTABILE



06/07/21 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.

# MICRO WHITE 5000K 95°

Cod. 8904534104

FARO CON 1m di CAVO

Proiettore a colore fisso orientabile dalle dimensioni ridotte a 3 LED ad alta potenza. Completo di cavo di alimentazione. Particolarmente indicato per l'illuminazione di dettagli interni o esterni.

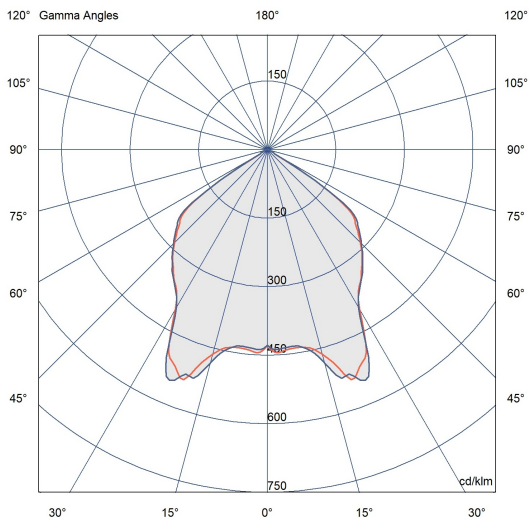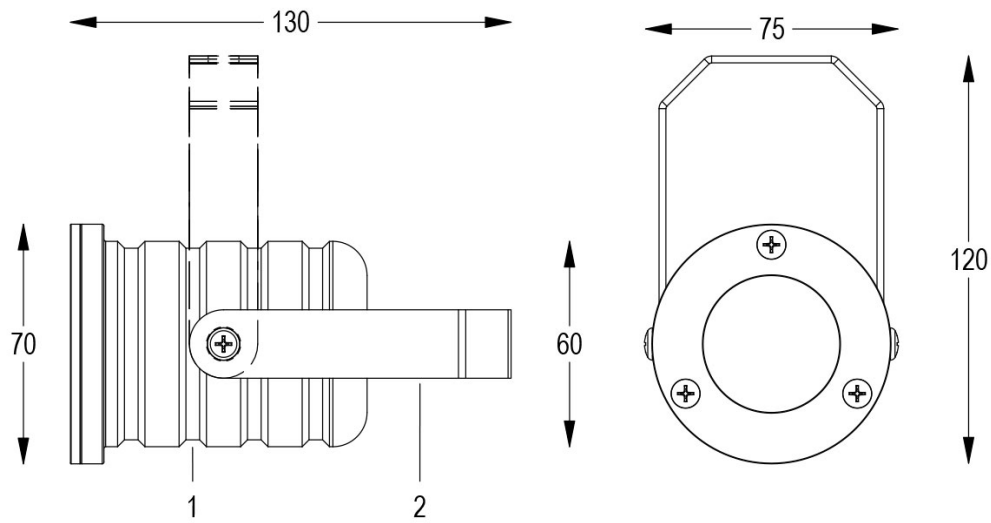

06/07/21 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.