

MICRO WHITE 3000K 30°


Cod. 8904535204

FARO CON 1m di CAVO

Proiettore a colore fisso orientabile dalle dimensioni ridotte a 3 LED ad alta potenza. Completo di cavo di alimentazione. Particolarmente indicato per l'illuminazione di dettagli interni o esterni.

Dati tecnici:

| | |
|-----------------------------|--|
| Alimentazione | 12 V AC |
| Corrente | 0.65 A @12 V AC |
| Potenza massima assorbita | 7 W |
| Potenza massima apparente | 8 VA |
| Classe di isolamento | III |
| Connessione | 1 m DI CAVO 2X0.75 IN NEOPRENE |
| Apertura fascio | 30° |
| Numero LED | 3 |
| Colore LED | 3000K |
| Resa Cromatica | CRI>80 |
| Flusso luminoso totale | 399 lumen |
| Corpo | ALLUMINIO ANTICORODAL ANODIZZATO + INOX AISI316L |
| Colore finitura | GRIGIO VERNICIATO |
| Peso | 0.5 Kg |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Posizione di funzionamento | QUALSIASI |
| Sistema di raffreddamento | CONVEZIONE NATURALE |
| Limiti temperatura ambiente | -20°C/+40°C |
| Segnale di controllo | ON/OFF |

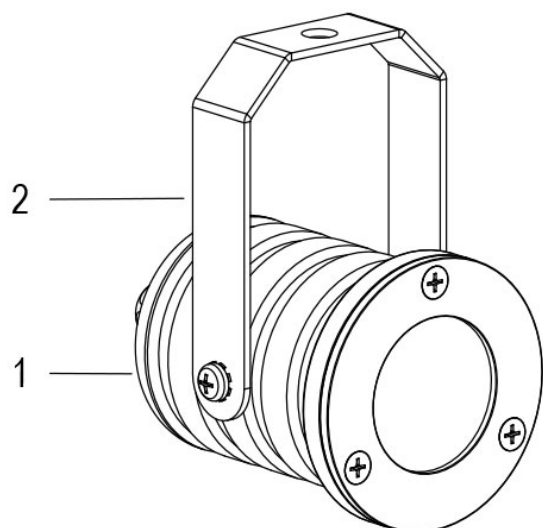

1 ALLUMINIO VERNICIATO
2 FORCELLA ORIENTABILE



06/07/21 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.

MICRO WHITE 3000K 30°

Cod. 8904535204

FARO CON 1m di CAVO

Proiettore a colore fisso orientabile dalle dimensioni ridotte a 3 LED ad alta potenza. Completo di cavo di alimentazione. Particolarmente indicato per l'illuminazione di dettagli interni o esterni.

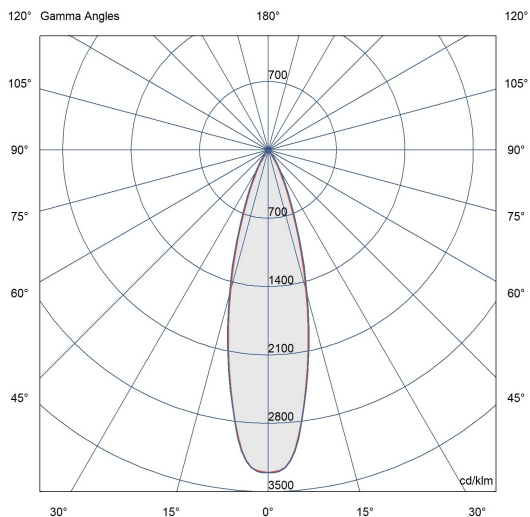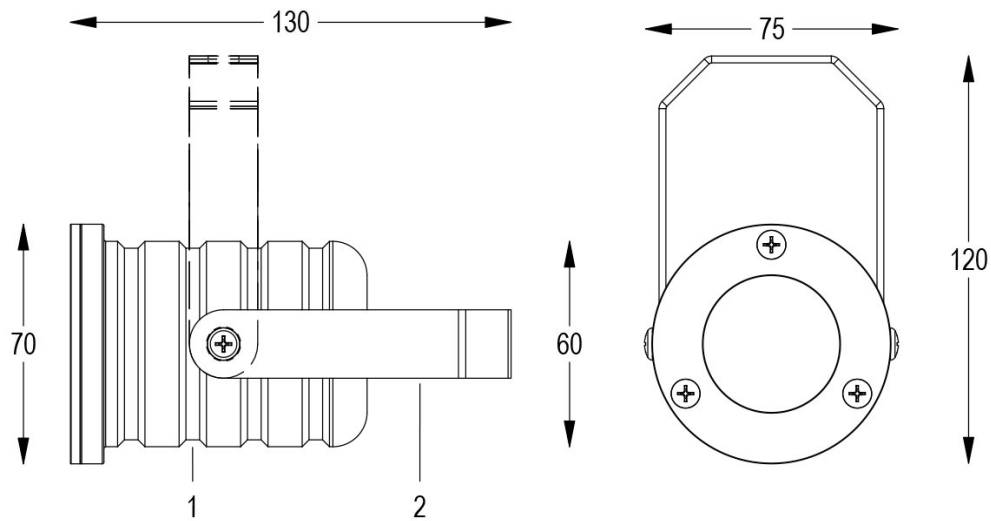

06/07/21 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.