

MICRO PUNTO RGBW FROST



Cod. 6801600094

FARO CON CASSAFORMA e 1m di CAVO

Proiettore cambia colori RGBW calpestabile per esterni a 1 LED ad alta potenza. Con diffusore frost e con flangia tonda in acciaio inox lucidata a specchio. Non adatto a immersione permanente. Garantito per 60 giorni di immersione completa. Controllato con segnale DMX 512. Completo di cavo di alimentazione.

Dati tecnici:

Alimentazione	24 V DC
Corrente	0,25 A
Potenza massima assorbita	6 W
Classe di isolamento	III
Connessione	1 m DI CAVO 5X0.5 IN NEOPRENE
Massima lunghezza cavo	20 m
Apertura fascio	FROST
Numero LED	4
Colore LED	RGBW
Flusso luminoso totale	129 lm
Flusso luminoso bianco	41 lm
Flusso luminoso rosso	16 lm
Flusso luminoso verde	53 lm
Flusso luminoso blu	19 lm
Corpo	ALLUMINIO ANTICORODAL ANODIZZATO + INOX AISI316L
Colore finitura	ACCIAIO LUCIDO
Peso	0,2 Kg
Grado di protezione IP	IP68
Posizione di funzionamento	INTERRATO CALPESTABILE
Sistema di raffreddamento	CONVEZIONE NATURALE
Limiti temperatura ambiente	-20°C/+40°C
Segnale di controllo	DMX 512
Canali DMX	1 ROSSO, 2 VERDE, 3 BLU, 4 BIANCO, 5 EFFETTO STROBO, 6 EFFETTO RAINBOW

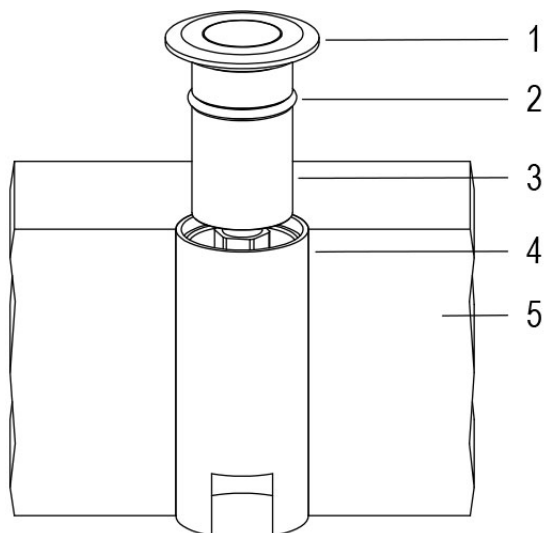

- 1 GHIERA IN ACCIAIO AISI316L
- 2 ANELLO IN GOMMA
- 3 ALLUMINIO ANODIZZATO
- 4 CASSAFORMA IN PLASTICA
- 5 PAVIMENTAZIONE


06/03/23 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.

MICRO PUNTO RGBW FROST

Cod. 6801600094

FARO CON CASSAFORMA e 1m di CAVO

Proiettore cambia colori RGBW calpestabile per esterni a 1 LED ad alta potenza. Con diffusore frost e con flangia tonda in acciaio inox lucidata a specchio. Non adatto a immersione permanente. Garantito per 60 giorni di immersione completa. Controllato con segnale DMX 512. Completo di cavo di alimentazione.

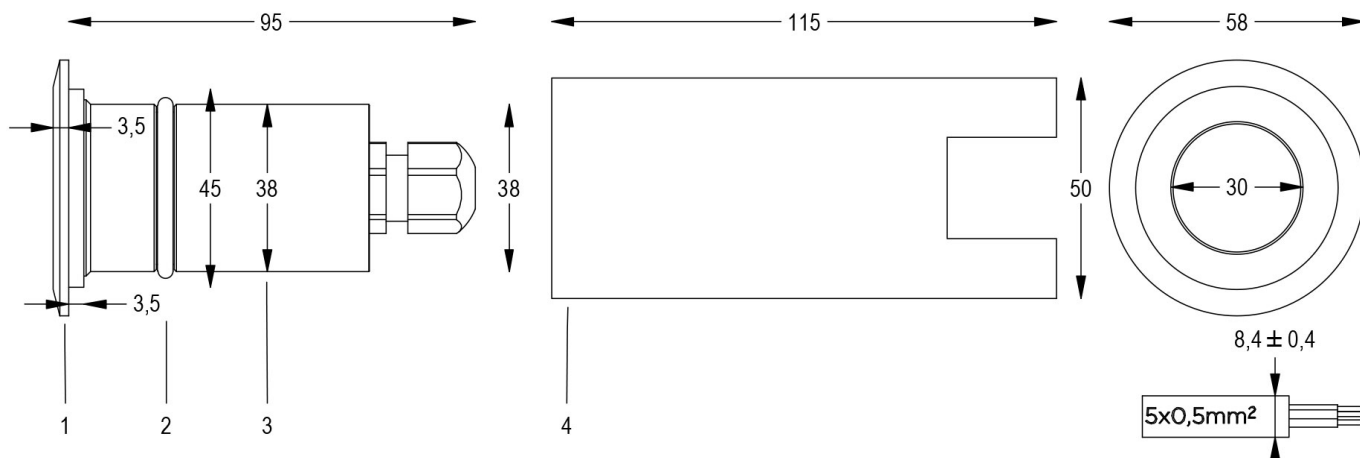

06/03/23 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.