


# RIGA IN 24V 3000K FROST Cod. 6904603190

## FARO CON CASSAFORMA e 1m di CAVO


Proiettore a colore fisso orientabile per esterni dalle dimensioni ridotte a 3 LED ad alta potenza. Con diffusore frost e flangia inox lucidata a specchio. Completo di cavo di alimentazione. Particolarmente indicato per l'illuminazione di dettagli interni o esterni. DIMMERABILE CON APPOSITO ACCESSORIO.

### Dati tecnici:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Alimentazione               | 24 V DC  |
| Corrente                    | 0,17 A   |
| Potenza massima assorbita   | 4 W  |
| Classe di isolamento        | III  |
| Connessione                 | 1 m DI CAVO 2X0.75 IN NEOPRENE                   |
| Apertura fascio             | FROST  |
| Numero LED                  | 3  |
| Colore LED                  | 3000K  |
| Resa Cromatica              | CRI>80   |
| Flusso luminoso totale      | 268 lumen  |
| Corpo                       | ALLUMINIO ANTICORODAL ANODIZZATO + INOX AISI316L |
| Colore finitura             | ACCIAIO LUCIDO                                   |
| Peso                        | 0.8 Kg   |
| Grado di protezione IP      | IP68   |
| Posizione di funzionamento  | INCASSO  |
| Sistema di raffreddamento   | CONVEZIONE NATURALE                              |
| Limiti temperatura ambiente | -20°C/+40°C                                      |

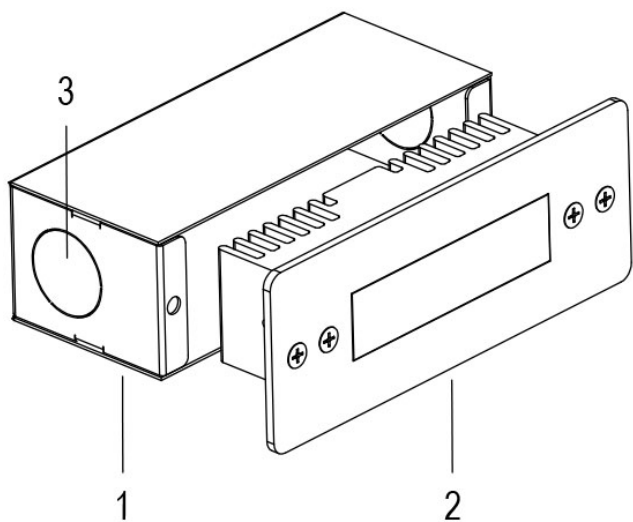

- 1 ALLUMINIO ANODIZZATO
- 2 FLANGIA IN ACCIAIO AISI316L
- 3 FORO PER CABLAGGIO

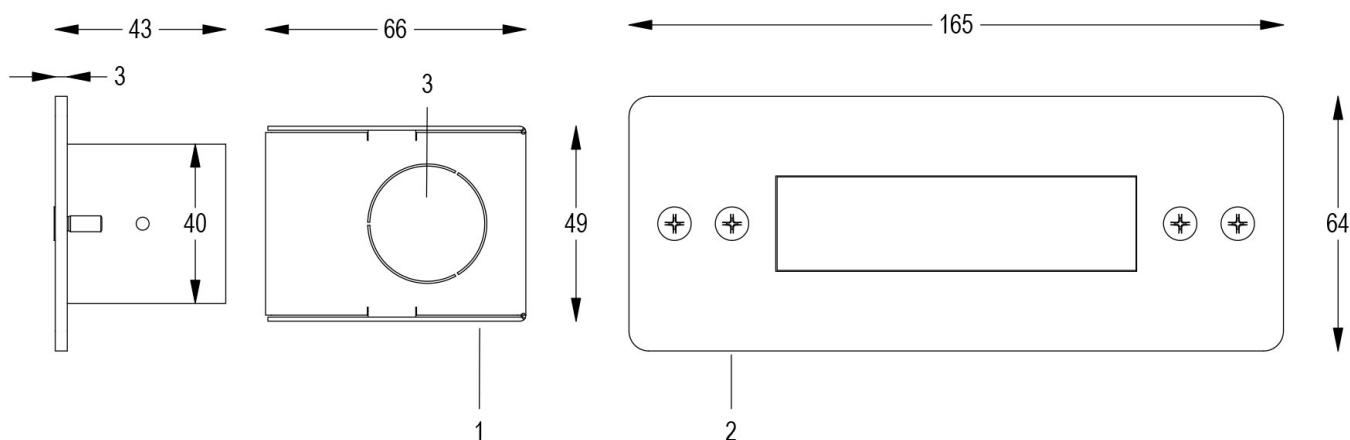


16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.

# RIGA IN 24V 3000K FROST Cod. 6904603190

## FARO CON CASSAFORMA e 1m di CAVO

Proiettore a colore fisso orientabile per esterni dalle dimensioni ridotte a 3 LED ad alta potenza. Con diffusore frost e flangia inox lucidata a specchio. Completo di cavo di alimentazione. Particolarmente indicato per l'illuminazione di dettagli interni o esterni. DIMMERABILE CON APPOSITO ACCESSORIO.

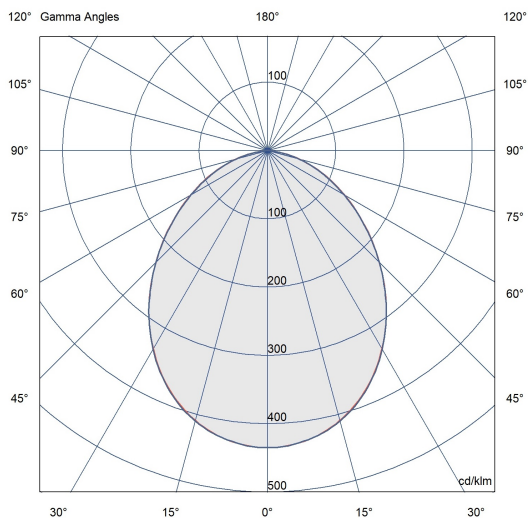

16/05/22 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.